



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO No.64

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.

DIRECCIÓN: CALLE LOS CEDROS RESIDENCIAL MONTE REY 3

CIRCUNSCRIPCIÓN: SABANA PERDIDA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 26-03-25

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00 PRELIMINARES						
1.01	Suministro e Instalacion de Valla Informativa de 10'x5' (Tubo Negro de 2" con perfil de 1").	1.00	UND			
1.02	Brigada topográfica	1.00	DIA			
A CALLE PRINCIPAL LOS CEDROS						
2.00 CONSTRUCCIÓN DE CONTENES L=438.00ML.						
2.01	Replanteo de Contenes.	438.00	ML			
2.02	Excavación de Contenes con equipo (438.00x0.50x0.20)mts	65.70	M3			
2.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	78.84	M3			
2.04	Teldford para Contenes (438.00x0.50x0.20)mts	43.80	M3			
2.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	438.00	ML			
3.00 CONSTRUCCIÓN DE ACERA (438.00*1.00) M2.						
3.01	Excavación con Equipo (438.00)mts	87.60	M3			
3.02	Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de Acera, Regado, Nivelado y Compactado e=0.10mts	43.80	M3			
3.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	105.12	M3			
3.04	Acera en Hormigón Violinada e=0.10m ; Hormigón 210kg/cm2 (438.00x1.00)m	438.00	M2			

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
D CALLE ASUCENA						
8.00 CONSTRUCCIÓN DE CONTENES L=161.00 ML.						
8.01	Replanteo de Contenes.	161.00	ML			
8.02	Excavación de Contenes con equipo (161.00x0.50x0.20)mts	24.15	M3			
8.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	28.98	M3			
8.04	Teldford para Contenes (161.00x0.50x0.20)mts	16.10	M3			
8.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	161.00	ML			
E CALLE LOS LIRIOS						
10.00 CONSTRUCCIÓN DE CONTENES L=79.00 ML.						
10.01	Replanteo de Contenes.	79.00	ML			
10.02	Excavación de Contenes con equipo (79.00x0.50x0.20)mts	11.85	M3			
10.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	14.22	M3			
10.04	Teldford para Contenes (79.00x0.50x0.20)mts	7.90	M3			
10.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	79.00	ML			
F CALLE LA TRINITARIA						
12.00 CONSTRUCCIÓN DE CONTENES L=172.60ML.						
12.01	Replanteo de Contenes.	172.60	ML			
12.02	Excavación de Contenes con equipo (172.60x0.50x0.20)mts	25.89	M3			
12.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	31.07	M3			
12.04	Teldford para Contenes (172.60x0.50x0.20)mts	17.26	M3			
12.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	172.60	ML			
G CALLE CORALILLOS						
14.00 CONSTRUCCIÓN DE CONTENES L=62.00ML.						
14.01	Replanteo de Contenes.	62.00	ML			
14.02	Excavación de Contenes con equipo (62.00x0.50x0.20)mts	9.30	M3			
14.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	11.16	M3			

NO.º	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
14.04	Teldford para Contenes (62.00x0.50x0.20)mts	6.20	M3			
14.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	62.00	ML			
I CALLE LA MARGARITA						
18.00 CONSTRUCCIÓN DE CONTENES L=239.00.00ML.						
18.01	Replanteo de Contenes.	239.00	ML			
18.02	Excavación de Contenes con equipo (239.00x0.50x0.20)mts	23.90	M3			
18.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	28.68	M3			
18.04	Teldford para Contenes (239.00x0.50x0.20)mts	23.90	M3			
18.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	239.00	ML			
20.00 LIMPIEZA						
20.01	Limpieza en General	1.00	P.A.			
Sub-Total RDS						

NO.º	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
21.00 GASTOS INDIRECTOS						
21.01	Dirección Técnica		10.00%		0.00	
21.02	Gastos Administrativos		3.00%		0.00	
21.03	Transporte		2.50%		0.00	
21.04	Imprevisto		5.00%		0.00	
21.05	Supervisión		5.00%		0.00	
21.06	Seguros y Fianzas		4.00%		0.00	
21.07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%		0.00	
21.08	CODIA		0.10%		0.00	
21.09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%		0.00	


Elaborado por:



ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
 Unidad de Presupuestos




Revisado por:



ING. GLENNY TORRES
 Encargada de Estudios y Proyectos.



Aprobado por:



ING. LUIS HILARIO
 Director de Obras Públicas Municipales



República Dominicana
Ayuntamiento de Santo Domingo Norte
Dirección General Obras Públicas Municipales
Departamento de Estudios y Proyectos
Unidad de Diseño

PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO,
ALCANTARILLA, CONTENES Y BADÉN

UBICACIÓN

DIRECCIÓN
SANTO DOMINGO NORTE.

CONTENIDO
DETALLE DE CONTEN

DISEÑO
UNIDAD DE DISEÑO, OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES, AYUNTAMIENTO SANTO
DOMINGO NORTE.

DISEÑO ESTRUCTURAL

DISEÑO SANITARIO

DISEÑO ELECTRICO

REALIZADO POR

NOMBRE: ARGONIDE VARGAS

NOTAS GENERALES:
-Consultar todas las medidas en el sitio.
-El responsable de la obra es el diseñador.
-Se debe considerar el contenido, tomar y
verificar todos los datos en el sitio.
-Para ser validado por el departamento de
estudios y proyectos, el diseñador debe
firmar el contenido en el sitio.

FECHA: 27/08/2021


ESCALA
N/A

MODIFICACIONES

FECHA: 27/08/2021

FORMATO
8.5 X 14

PLANCHAS NO.
3

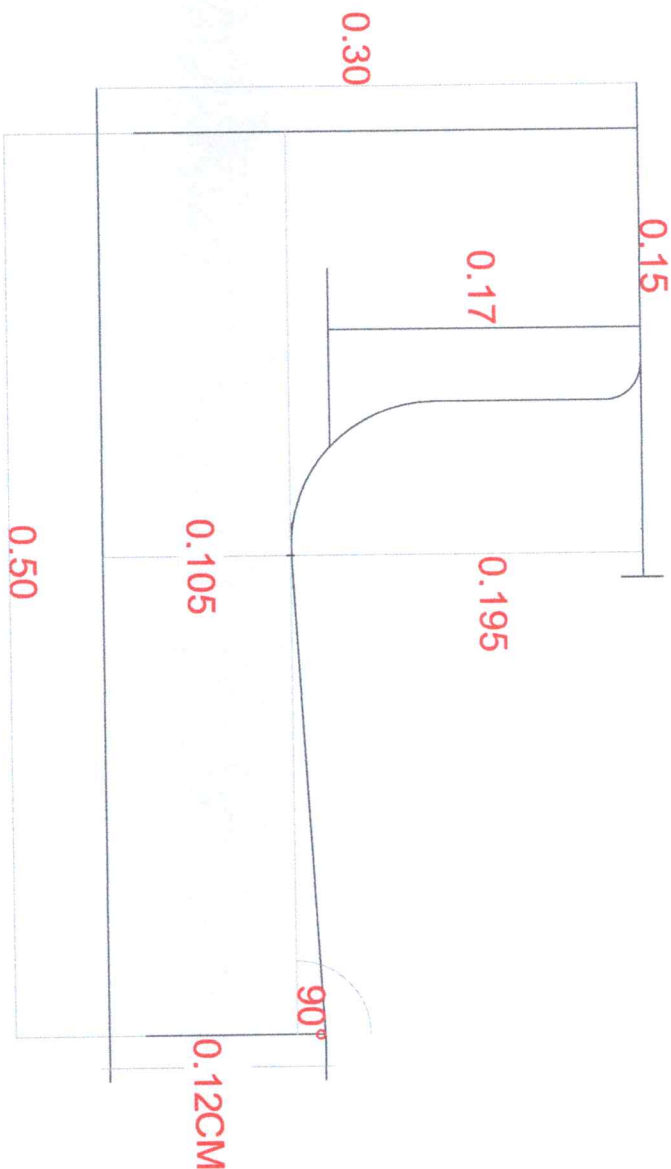

1 DETALLE DE CONTEN
ESCALA: N/A.

NOTA. MEDIDAS SUMINISTRADAS POR EL
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION,
ASDN.18MAYO2021



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte
23 de septiembre 2025

CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE LOS CEDROS RESIDENCIAL MONTE REY 3, SABANA PERDIDA

Requisitos para personas físicas: DGII, CODIA, RPE (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

REQUISITOS PERSONA JURIDICA: DGII, CODIA, RPE, REGISTRO MERCANTIL, TSS, ETC. (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

Especificaciones técnicas:

Suministro e Instalacion de Valla Informativa de 10'x5' (Tubo Negro de 2" con perfil de 1").

Brigada topográfica

CALLE PRINCIPAL LOS CEDROS

CONSTRUCCIÓN DE CONTENES L=438.00ML.

Replanteo de Contenes.

Excavación de Contenes con equipo
(438.00x0.50x0.20)mts

Bote de Material Inservible producto de la Excavación
e=20%

Telford para Contenes (438.00x0.50x0.20)mts

Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm² b=0.50
h=0.30m - sección 0.105M²

CONSTRUCCIÓN DE ACERA (438.00*1.00) M².

Excavación con Equipo (438.00)mts





Relleno de Material Clasificado (Caliche) debajo de
Acera, Regado, Nivelado y Compactado $e=0.10\text{mts}$

Bote de Material Inservible producto de la Excavación
 $e=20\%$

Acera en Hormigón Violinada $e=0.10\text{m}$; Hormigón
 210kg/cm^2 (438.00x1.00)m

CALLE ASUCENA

CONSTRUCCIÓN DE CONTENES L=161.00 ML.

Replanteo de Contenes.

Excavación de Contenes con equipo
(161.00x0.50x0.20)mts

Bote de Material Inservible producto de la Excavación
 $e=20\%$

Telford para Contenes (161.00x0.50x0.20)mts

Contén Pulido $h=0.30\text{m}$ - Hormigón 210kg/cm^2 $b=0.50$
 $h=0.30\text{m}$ - sección 0.105M^2



CALLE LOS LIRIOS

CONSTRUCCIÓN DE CONTENES L=79.00 ML.

Replanteo de Contenes.

Excavación de Contenes con equipo
(79.00x0.50x0.20)mts

Bote de Material Inservible producto de la Excavación
 $e=20\%$

Telford para Contenes (79.00x0.50x0.20)mts

Contén Pulido $h=0.30\text{m}$ - Hormigón 210kg/cm^2 $b=0.50$
 $h=0.30\text{m}$ - sección 0.105M^2



CALLE LA TRINITARIA

CONSTRUCCIÓN DE CONTENES L=172.60ML.

Replanteo de Contenes.

Excavación de Contenes con equipo
(172.60x0.50x0.20)mts

Bote de Material Inservible producto de la Excavación
e=20%

Teldford para Contenes (172.60x0.50x0.20)mts

Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm² b=0.50
h=0.30m - sección 0.105M²

CALLE CORALILLOS

CONSTRUCCIÓN DE CONTENES L=62.00ML.

Replanteo de Contenes.

Excavación de Contenes con equipo
(62.00x0.50x0.20)mts

Bote de Material Inservible producto de la Excavación
e=20%

Teldford para Contenes (62.00x0.50x0.20)mts

Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm² b=0.50
h=0.30m - sección 0.105M²



CALLE LA MARGARITA

CONSTRUCCIÓN DE CONTENES L=239.00.00ML.

Replanteo de Contenes.

Excavación de Contenes con equipo
(239.00x0.50x0.20)mts

Bote de Material Inservible producto de la Excavación
e=20%



Telford para Contenes (239.00x0.50x0.20)mts

Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm² b=0.50
h=0.30m - sección 0.105M²

LIMPIEZA

Limpieza en General

LISTADO MINIMO DE PERSONAL Y EQUIPO REQUERIDO

1 INGENIERO CIVIL

1 SUPERVISOR

1 MAESTRO

4 OBREROS

1 TROMPO

Muy Atentamente,

Ing. Luis Hilario

Director de Obras

Públicas Municipal

