



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO No. 65

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE CONTENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR

DIRECCIÓN: CRUZ GRANDE, PARAISO VILLA LAURA

CIRCUNSCRIPCIÓN: VILLA MELLA SUR


MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-03-25

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00 PRELIMINARES						
1.01	Suministro e Instalacion de Valla Informativa de 10'x5' (Tubo Negro de 2" con perfil de 1").	1.00	UND			
2.00 CONSTRUCCIÓN DE CONTENES EN C/ LA NAZARE						
A	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES					
2.01	Replanteo de Contenes	321.00	ML			
2.02	Excavacion de Contenes (321.00x0.50x0.20)mts	32.10	M3			
2.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	38.52	M3			
2.04	Teldford para Contenes (321.00x0.50x0.20)mts	32.10	M3			
2.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	321.00	ML			
3.00 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN C/ LAS FLORES						
A	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES					
3.01	Replanteo de Contenes	538.00	ML			
3.02	Excavacion de Contenes (538.00x0.50x0.20)mts	53.80	M3			
3.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	64.56	M3			
3.04	Teldford para Contenes (538.00x0.50x0.20)mts	53.80	M3			
3.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	538.00	ML			
4.00 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN C/ LA FRUTA						
A	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES					
4.01	Replanteo de Contenes	308.00	ML			
4.02	Excavacion de Contenes (308.00x0.50x0.20)mts	30.80	M3			
4.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	36.96	M3			
4.04	Teldford para Contenes (308.00x0.50x0.20)mts	30.80	M3			
4.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	308.00	ML			
5.00 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN C/ LA MANZANA						
A	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES					
5.01	Replanteo de Contenes	407.00	ML			
5.02	Excavacion de Contenes (407.60x0.50x0.20)mts	40.70	M3			
5.03	Bote de Material Inservible producto de la Excavación e=20%	48.84	M3			
5.04	Teldford para Contenes (407.00x0.50x0.20)mts	40.70	M3			

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
5.05	Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm2 b=0.50 h=0.30m - sección 0.105M2	407.00	ML			
7.00 LIMPIEZA FINAL						
7.01	Limpieza Continua y Final	1.00	P.A.			
SUB-TOTAL GENERAL						
8.00 GASTOS INDIRECTOS						
8.01	Dirección Técnica		10.00%		0.00	
8.02	Gastos Administrativos		3.00%		0.00	
8.03	Transporte		2.50%		0.00	
8.04	Imprevisto		5.00%		0.00	
8.05	Supervisión		5.00%		0.00	
8.06	Seguros y Fianzas		4.00%		0.00	
8.07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%		0.00	
8.08	CODIA		0.10%		0.00	
8.09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%		0.00	
TOTAL GENERAL RDS						

Elaborado por:


ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
 Unidad de Presupuestos

Revisado por:


ING. GENNOV TORRES
 Encargado de Estudios y Proyectos.

Aprobado por:


ING. LUIS HILARIO
 Director de Obras Públicas Municipales





República Dominicana
Ayuntamiento de Santo Domingo Norte
Dirección General de Obras Públicas Municipales
Departamento de Estudios y Proyectos
Unidad de Diseño

PROYECTO

DETALLE COTEN

UBICACIÓN

-

-

DIRECCIÓN

OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES,
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE.

CONTENIDO

-

DISEÑO

UNIDAD DE DISEÑO, OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES, AYUNTAMIENTO SANTO
DOMINGO NORTE.

DISEÑO ESTRUCTURAL

NOMBRE

CODIA

DISEÑO SANITARIO

NOMBRE

CODIA

DISEÑO ELÉCTRICO

NOMBRE

CODIA

REALIZADO POR

NOMBRE: ALEXANDER BARE

NOTAS GENERALES:

-CONFIRMAR TODAS LAS MEDIDAS EN EL SITIO
-VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES
-ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR TOMAR Y
VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN EL SITIO
-PARA SER VALIDO ESTE PLANO DEBE ESTAR SELLADO
POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
-PARA SER VALIDO ESTE PLANO DEBE ESTAR SELLADO
POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FECHA 27/05/2024

ESCALA 1:50


MODIFICACIONES

PREVIA: N/A

FINAL: N/A

1 DETALLE CONTEN

Scale: 1:120

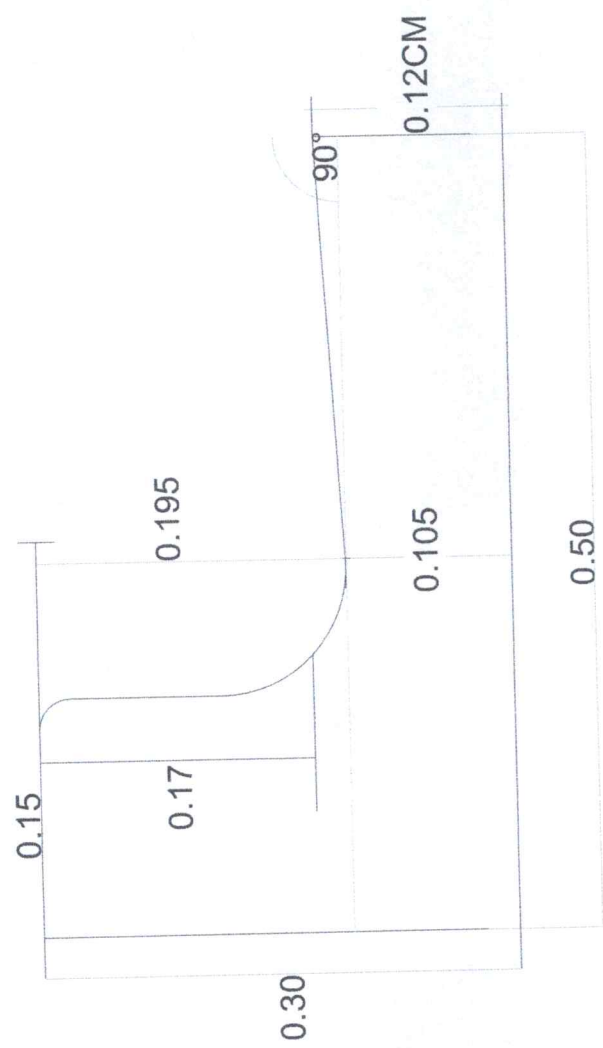

NOTA. MEDIDAS SUMINISTRADAS POR EL
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y FISCALIZACION,
ASDN.18MAYO2021



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte
23 de septiembre 2025

CONSTRUCCIÓN DE CONTENES EN DIFERENTES CALLES DEL SECTOR CRUZ GRANDE, PARAISO VILLA LAURA, VILLA MELLA SUR

Requisitos para personas físicas: DGII, CODIA, RPE (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

REQUISITOS PERSONA JURIDICA: DGII, CODIA, RPE, REGISTRO MERCANTIL, TSS, ETC.
(TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

Especificaciones técnicas:

Suministro e Instalacion de Valla Informativa de 10'x5'
(Tubo Negro de 2" con perfil de 1").

CONSTRUCCIÓN DE CONTENES EN C/ LA NAZARE

CONSTRUCCIÓN DE CONTENES

Replanteo de Contenes

Excavacion de Contenes (321.00x0.50x0.20)mts

Bote de Material Inservible producto de la Excavación
e=20%

Teldford para Contenes (321.00x0.50x0.20)mts

Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm² b=0.50
h=0.30m - sección 0.105M²

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN C/ LAS FLORES

CONSTRUCCIÓN DE CONTENES

Replanteo de Contenes

Excavacion de Contenes (538.00x0.50x0.20)mts

Bote de Material Inservible producto de la Excavación
e=20%

Teldford para Contenes (538.00x0.50x0.20)mts





Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm² b=0.50
h=0.30m - sección 0.105M²

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN C/ LA FRUTA

CONSTRUCCIÓN DE CONTENES

Replanteo de Contenes

Excavacion de Contenes (308.00x0.50x0.20)mts

Bote de Material Inservible producto de la Excavación
e=20%

Teldford para Contenes (308.00x0.50x0.20)mts

Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm² b=0.50
h=0.30m - sección 0.105M²

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN C/ LA MANZANA

CONSTRUCCIÓN DE CONTENES

Replanteo de Contenes

Excavacion de Contenes (407.60x0.50x0.20)mts

Bote de Material Inservible producto de la Excavación
e=20%

Teldford para Contenes (407.00x0.50x0.20)mts

Contén Pulido h=0.30m - Hormigón 210kg/cm² b=0.50
h=0.30m - sección 0.105M²

LIMPIEZA FINAL

Limpieza Continua y Final

LISTADO MINIMO DE PERSONAL Y EQUIPO REQUERIDO

1 INGENIERO CIVIL

1 SUPERVISOR

1 MAESTRO

3 OBREROS

1 TROMPO

Muy Atentamente,

Ing. Luis Hilario

Director de Obras
Públicas Municipal

