



## DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte  
01 de octubre 2025

A LA : **Lic. Betty Gerónimo**  
Alcaldesa Santo Domingo Norte

Vía : **Lic. Wendy Oscar Fortunato**  
Director Administrativo

Atención : **Lic. Pedro Enrique Montero**  
Encargado De compras y contrataciones

Anexo : **Volumetría, Diseño y Especificaciones técnicas**

Asunto : **Solicitud de apertura de proceso**



Muy cortésmente, tengo a bien dirigirme a usted, para solicitar de sus buenos y acostumbrados oficios inicio del proceso de contratación de obra administrativa:

| presupuestos de obra administrativa                                                                                                     | Monto             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| REMDELACION DE LAS OFICINAS DE LA SEDE (TESORERIA, JURIDICA, COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO), SEDE CENTRAL, AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE. | RDS\$4,000,000.00 |

**Monto total del proceso de contratación de obras: RDS\$4,000,000.00**

Muy Atentamente

**Ing. Luis Hilario**  
Director de Obras  
Públicas Municipales





**PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO No.78**

**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:** REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA SEDE ( TESORERIA, JURIDICA, COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO)

**DIRECCIÓN:** SEDE CENTRAL, AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE

**CIRCUNSCRIPCIÓN:** VILLA MELLA

**MUNICIPIO:** SANTO DOMINGO NORTE

**FECHA DE ELABORACIÓN:** 04-08-25

| NO.                                   | DESCRIPCIÓN                                                                                            | CANT. | UNID.  | P.U. | SUB-TOTAL | TOTAL |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-----------|-------|
| <b>REMOZAMIENTO OFICINA TESORERIA</b> |                                                                                                        |       |        |      |           |       |
| <b>1.00</b>                           | <b>PLAFONES</b>                                                                                        |       |        |      |           |       |
| 1.01                                  | Desmonte de plafon                                                                                     | 70.60 | M2     |      |           |       |
| 1.03                                  | Bote de Escombros                                                                                      | 1.00  | viajes |      |           |       |
| 1.04                                  | Suministro y Colocacion Plafon                                                                         | 70.60 | M2     |      |           |       |
| 1.05                                  | Dintel                                                                                                 | 1.00  | PA     |      |           |       |
| <b>2.00</b>                           | <b>ESTANTERIA</b>                                                                                      |       |        |      |           |       |
| 2.01                                  | Estante para libro de registro                                                                         | 1.00  | PA     |      |           |       |
| 2.02                                  | Gabinete fijo con llavin                                                                               | 1.00  | PA     |      |           |       |
|                                       |                                                                                                        |       |        |      |           |       |
|                                       |                                                                                                        |       |        |      |           |       |
| <b>3.00</b>                           | <b>PAÑO FIJO</b>                                                                                       |       |        |      |           |       |
| 3.01                                  | Suministro y colocacion de Paño fijo en cristal templado                                               | 1.00  | PA     |      |           |       |
| 3.01                                  | Suministro e instalacion de Puerta flotante de Cristal                                                 | 1.00  | UND    |      |           |       |
| 3.02                                  | Sistema Electronico de Seguridad en puerta flotante                                                    | 1.00  | PA     |      |           |       |
| 3.03                                  | Suministro e instalacion de Sistema de Video vigilancia Interna (incluye 4 camara DBR, Cableado, etc.) | 1.00  | PA     |      |           |       |
|                                       |                                                                                                        |       |        |      |           |       |
| <b>4.00</b>                           | <b>ILUMINARIAS</b>                                                                                     |       |        |      |           |       |
| 4.01                                  | Suministro y Colocacion de lamparas led 60*60                                                          | 19.00 | UND    |      |           |       |
| 4.02                                  | Tomacorrientes                                                                                         | 15.00 | UND    |      |           |       |
| 4.04                                  | Interruptor sencillo                                                                                   | 4.00  | UND    |      |           |       |
| 4.05                                  | Salida de telefono                                                                                     | 4.00  | UND    |      |           |       |
| 4.02                                  | Electricidad en General                                                                                | 1.00  | P.A.   |      |           |       |
|                                       |                                                                                                        |       |        |      |           |       |
| <b>5.00</b>                           | <b>AIRES ACONDICIONADO</b>                                                                             |       |        |      |           |       |
| 5.01                                  | Limpieza y acondicionamiento de Ductos de aires acondicionado                                          | 1.00  | P.A    |      |           |       |
|                                       |                                                                                                        |       |        |      |           |       |





|                                      |                                                               |        |        |  |  |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|
| <b>6.00</b>                          | <b>PINTURA</b>                                                |        |        |  |  |  |
| 6.01                                 | Pintura Acrilica a dos Manos Pared                            | 144.07 | M2     |  |  |  |
|                                      |                                                               |        |        |  |  |  |
| <b>7.00</b>                          | <b>PINTURA EN PUERTAS</b>                                     |        |        |  |  |  |
| 7.01                                 | Puerta de Madera (incluye Monte, Desmonte, Marcos y Jamba)    | 3.00   | UND    |  |  |  |
| 7.02                                 | Pintura de puerta de hierro                                   | 1.00   | P.A.   |  |  |  |
|                                      |                                                               |        |        |  |  |  |
| <b>8.00</b>                          | <b>Cambio de Llavines</b>                                     |        |        |  |  |  |
| 8.01                                 | Llavines                                                      | 3.00   | UND    |  |  |  |
|                                      |                                                               |        |        |  |  |  |
| <b>SUB-TOTAL</b>                     |                                                               |        |        |  |  |  |
| <b>REMOZAMIENTO OFICINA JURIDICA</b> |                                                               |        |        |  |  |  |
| <b>9.00</b>                          | <b>PLAFONES</b>                                               |        |        |  |  |  |
| 9.01                                 | Desmonte de plafon                                            | 60.89  | M2     |  |  |  |
| 9.02                                 | Bote de Escombros                                             | 1.00   | viajes |  |  |  |
| 9.03                                 | Suministro y Colocacion Plafon                                | 60.89  | M2     |  |  |  |
| 9.04                                 | Colocacion de Masilla en Paredes de Sheetrock                 | 10.71  | M2     |  |  |  |
|                                      |                                                               |        |        |  |  |  |
| <b>10.00</b>                         | <b>ESTANTERIA</b>                                             |        |        |  |  |  |
| 10.01                                | Estante para libro de registro                                | 1.00   | PA     |  |  |  |
| 10.02                                | Gabinete fijo con llavin                                      | 1.00   | PA     |  |  |  |
|                                      |                                                               |        |        |  |  |  |
| <b>11.00</b>                         | <b>PUERTA</b>                                                 |        |        |  |  |  |
| 11.01                                | Suministro e instalacion de Puerta flotante de Cristal        | 1.00   | UND    |  |  |  |
|                                      |                                                               |        |        |  |  |  |
| <b>12.00</b>                         | <b>ILUMINARIAS</b>                                            |        |        |  |  |  |
| 12.01                                | Suministro y Colocacion de lamparas led                       | 10.00  | UND    |  |  |  |
| 12.02                                | Tomacorrientes                                                | 15.00  | UND    |  |  |  |
| 12.03                                | Interruptores dobles                                          | 3.00   | UND    |  |  |  |
| 12.04                                | Interruptor sencillo                                          | 1.00   | UND    |  |  |  |
| 12.05                                | Salida de telefono                                            | 6.00   | UND    |  |  |  |
| 12.06                                | M.O Electricidad                                              | 1.00   | P.A.   |  |  |  |
|                                      |                                                               |        |        |  |  |  |
| <b>13.00</b>                         | <b>AIRES ACONDICIONADO</b>                                    |        |        |  |  |  |
| 13.01                                | Limpieza y acondicionamiento de Ductos de aires acondicionado | 1.00   | P.A    |  |  |  |
|                                      |                                                               |        |        |  |  |  |
| <b>14.00</b>                         | <b>PINTURA</b>                                                |        |        |  |  |  |
| 14.01                                | Pintura Acrilica a dos Manos Pared                            | 128.92 | M2     |  |  |  |
|                                      |                                                               |        |        |  |  |  |
| <b>15.00</b>                         | <b>PINTURA EN PUERTAS</b>                                     |        |        |  |  |  |
| 15.01                                | Puerta de Madera (incluye Monte, Desmonte, Marcos y Jamba)    | 3.00   | UND    |  |  |  |
|                                      |                                                               |        |        |  |  |  |
| <b>16.00</b>                         | <b>Cambio de Llavines</b>                                     |        |        |  |  |  |



|                                            |                                                                                                      |        |        |  |  |  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|
| 16.01                                      | Llavines                                                                                             | 3.00   | UND    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      |        |        |  |  |  |
| <b>17.00</b>                               | <b>LIMPIEZA FINAL</b>                                                                                |        |        |  |  |  |
| 17.01                                      | Limpieza Final                                                                                       | 1.00   | PA     |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      |        |        |  |  |  |
| <b>SUB-TOTAL</b>                           |                                                                                                      |        |        |  |  |  |
| <b>REMOZAMIENTO OFICINA COMUNICACIONES</b> |                                                                                                      |        |        |  |  |  |
| <b>18.00</b>                               | <b>PLAFONES</b>                                                                                      |        |        |  |  |  |
| 18.01                                      | Desmonte de plafon                                                                                   | 67.87  | M2     |  |  |  |
| 18.02                                      | Bote de Escombros                                                                                    | 1.00   | viajes |  |  |  |
| 18.03                                      | Suministro y Colocacion Plafon                                                                       | 46.42  | M2     |  |  |  |
| 18.04                                      | Dintel                                                                                               | 1.00   | PA     |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      |        |        |  |  |  |
| <b>19.00</b>                               | <b>PAÑO FIJO</b>                                                                                     |        |        |  |  |  |
| 19.01                                      | Suministro y colocacion de Paño fijo en cristal templado                                             | 230.00 | Pies2  |  |  |  |
| 19.02                                      | Sistema Electronico de Seguridad en puerta flotante                                                  | 1.00   | PA     |  |  |  |
| 19.03                                      | Suministro e instacion de Sistema de Video vigilancia Interna (incluye 4 camara DBR, Cableado, etc.) | 1.00   | PA     |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      |        |        |  |  |  |
| <b>20.00</b>                               | <b>PUERTA</b>                                                                                        |        |        |  |  |  |
| 20.01                                      | Suministro e instalacion de Puerta flotante de Cristal                                               | 1.00   | UND    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      |        |        |  |  |  |
| <b>21.00</b>                               | <b>ILUMINARIAS</b>                                                                                   |        |        |  |  |  |
| 21.01                                      | Suministro y Colocacion de lamparas led                                                              | 15.00  | UND    |  |  |  |
| 21.02                                      | Tomacorrientes                                                                                       | 19.00  | UND    |  |  |  |
| 21.03                                      | Interruptores dobles                                                                                 | 5.00   | UND    |  |  |  |
| 21.04                                      | Salida de telefono                                                                                   | 10.00  | UND    |  |  |  |
| 21.05                                      | M.O Electricidad                                                                                     | 25.00% | %      |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      |        |        |  |  |  |
| <b>22.00</b>                               | <b>AIRES ACONDICIONADO</b>                                                                           |        |        |  |  |  |
| 22.01                                      | Limpieza y acondicionamiento de Ductos de aires acondicionado                                        | 1.00   | P.A    |  |  |  |
|                                            |                                                                                                      |        |        |  |  |  |

|                                       |                                                                         |        |        |  |  |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|--|
| <b>23.00</b>                          | <b>PISOS EN PISO</b>                                                    |        |        |  |  |  |
| 23.01                                 | Porcelanato 0.60x0.60m                                                  | 44.28  | M2     |  |  |  |
| 23.02                                 | Zócalo en Porcelanato 0.60x0.10m                                        | 5.72   | ML     |  |  |  |
|                                       |                                                                         |        |        |  |  |  |
| <b>24.00</b>                          | <b>PINTURA</b>                                                          |        |        |  |  |  |
| 24.01                                 | Pintura Acrilica a dos Manos Pared                                      | 166.89 | M2     |  |  |  |
|                                       |                                                                         |        |        |  |  |  |
| <b>25.00</b>                          | <b>Cambio de Llavines</b>                                               |        |        |  |  |  |
| 25.01                                 | Llavines                                                                | 4.00   | UND    |  |  |  |
|                                       |                                                                         |        |        |  |  |  |
| <b>26.00</b>                          | <b>LIMPIEZA FINAL</b>                                                   |        |        |  |  |  |
| 26.01                                 | Limpieza Final                                                          | 1.00   | PA     |  |  |  |
|                                       |                                                                         |        |        |  |  |  |
| <b>SUB-TOTAL</b>                      |                                                                         |        |        |  |  |  |
| <b>REMOZAMIENTO OFICINA PROTOCOLO</b> |                                                                         |        |        |  |  |  |
| <b>27.00</b>                          | <b>PLAFONES</b>                                                         |        |        |  |  |  |
| 27.01                                 | Desmonte de plafon                                                      | 33.92  | M2     |  |  |  |
| 27.02                                 | Bote de Escombros                                                       | 1.00   | viajes |  |  |  |
| 27.03                                 | Suministro y Colocacion Plafon                                          | 33.92  | M2     |  |  |  |
| 27.04                                 | Muro de sheerroock                                                      | 1.00   | P.A    |  |  |  |
| 27.04                                 | Decoracion en pared de Oficina                                          | 1.00   | P.A    |  |  |  |
|                                       |                                                                         |        |        |  |  |  |
| <b>28.00</b>                          | <b>AIRES ACONDICIONADO</b>                                              |        |        |  |  |  |
| 28..01                                | Limpieza y acondicionamiento de Ductos de aires acondicionado           | 1.00   | P.A    |  |  |  |
|                                       |                                                                         |        |        |  |  |  |
| <b>29.00</b>                          | <b>PINTURA</b>                                                          |        |        |  |  |  |
| 29.01                                 | Pintura Acrilica a dos Manos Pared                                      | 117.74 | M2     |  |  |  |
|                                       |                                                                         |        |        |  |  |  |
| <b>30.00</b>                          | <b>PUERTAS</b>                                                          |        |        |  |  |  |
| 30.01                                 | Desmonte de Puertas de Madera (incluye Monte, Desmonte, Marcos y Jamba) | 2.00   | UND    |  |  |  |
| 30.02                                 | Suministro e instalacion de Puerta batiente de Cristal                  | 3.00   | UND    |  |  |  |
|                                       |                                                                         |        |        |  |  |  |
| <b>31.00</b>                          | <b>PISOS EN PISO</b>                                                    |        |        |  |  |  |
| 31.01                                 | Porcelanato 0.60x0.60m                                                  | 23.50  | M2     |  |  |  |
| 31.02                                 | Zócalo en Porcelanato 0.60x0.10m                                        | 5.72   | ML     |  |  |  |
|                                       |                                                                         |        |        |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |        |                  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|------------------|--|--|
| <b>32.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ILUMINARIAS</b>                                         |        |                  |  |  |
| 32.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Suministro y Colocacion de lamparas led                    | 30.00  | UND              |  |  |
| 32.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lamparas fluoocentes                                       | 4.00   | UND              |  |  |
| 32.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Interruptores dobles                                       | 5.00   | UND              |  |  |
| 32.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tomacorrientes                                             | 4.00   | UND              |  |  |
| 32.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Salida de telefono                                         | 4.00   | UND              |  |  |
| 32.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M.O Electricidad                                           | 25.00% | %                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |        |                  |  |  |
| <b>33.00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>LIMPIEZA FINAL</b>                                      |        |                  |  |  |
| 33.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Limpieza Final                                             | 1.00   | PA               |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |        |                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |        | <b>SUB-TOTAL</b> |  |  |
| <b>SUBTOTAL GASTOS DIRECTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |        |                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |        |                  |  |  |
| <b>34</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>GASTOS INDIRECTOS</b>                                   |        |                  |  |  |
| 34.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dirección Técnica                                          |        | 10.00%           |  |  |
| 34.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gastos Administrativos                                     |        | 3.00%            |  |  |
| 34.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Transporte                                                 |        | 2.50%            |  |  |
| 34.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Imprevisto                                                 |        | 5.00%            |  |  |
| 34.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Supervisión                                                |        | 5.00%            |  |  |
| 34.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seguros y Fianzas                                          |        | 4.00%            |  |  |
| 34.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86) |        | 1.00%            |  |  |
| 34.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CODIA                                                      |        | 0.10%            |  |  |
| 34.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)             |        | 18.00%           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |        |                  |  |  |
| <b>TOTAL GENERAL RDS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |        |                  |  |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p>Elaborado por:</p> <p></p> <p><b>ING. MARIA FERNANDA GOMEZ</b></p> <p>Unidad de Presupuestos</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Revisado por:</p> <p></p> <p><b>ING. GLENNY TORRES</b></p> <p>Encargado de Estudios y Proyectos.</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <p>Aprobado por:</p> <p></p> <p><b>ING. LUIS HILARIO</b></p> <p>Director de Obras Públicas Municipales</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  </div> </div> |                                                            |        |                  |  |  |



## DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte  
01 de octubre 2025

**REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA SEDE ( TESORERIA, JURIDICA, COMUNICACIÓN Y PROTOCOLO), SEDE CENTRAL, AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE**

**Requisitos para personas físicas:** DGII, CODIA, RPE (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

**REQUISITOS PERSONA JURIDICA:** DGII, CODIA, RPE, REGISTRO MERCANTIL, TSS, ETC. (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

### Especificaciones técnicas:

| <b>REMOZAMIENTO OFICINA TESORERIA</b>                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLAFONES</b>                                                                                        |
| Desmante de plafon                                                                                     |
| Bote de Escombros                                                                                      |
| Suministro y Colocacion Plafon                                                                         |
| Dintel                                                                                                 |
| <b>ESTANTERIA</b>                                                                                      |
| Estante para libro de registro                                                                         |
| Gabinete fijo con llavin                                                                               |
| <b>PAÑO FIJO</b>                                                                                       |
| Suministro y colocacion de Paño fijo en cristal templado                                               |
| Suministro e instalacion de Puerta flotante de Cristal                                                 |
| Sistema Electronico de Seguridad en puerta flotante                                                    |
| Suministro e instalacion de Sistema de Video vigilancia Interna (incluye 4 camara DBR, Cableado, etc.) |
| <b>ILUMINARIAS</b>                                                                                     |
| Suministro y Colocacion de lamparas led 60*60                                                          |
| Tomacorrientes                                                                                         |
| Interruptor sencillo                                                                                   |
| Salida de telefono                                                                                     |
| Electricidad en General                                                                                |
| <b>AIRES ACONDICIONADO</b>                                                                             |
| Limpieza y acondicionamiento de Ductos de aires acondicionado                                          |
| <b>PINTURA</b>                                                                                         |
| Pintura Acrilica a dos Manos Pared                                                                     |
| <b>PINTURA EN PUERTAS</b>                                                                              |





Puerta de Madera (incluye Monte, Desmonte, Marcos y Jamba)

Pintura de puerta de hierro

### Cambio de Llavines

Llavines

## PLAFONES

Desmonte de plafon

Bote de Escombros

Suministro y Colocacion Plafon

Colocacion de Masilla en Paredes de Sheetrock

## ESTANTERIA

Estante para libro de registro

Gabinete fijo con llavin

## PUERTA

Suministro e instalacion de Puerta flotante de Cristal

## ILUMINARIAS

Suministro y Colocacion de lamparas led

Tomacorrientes

Interruptores dobles

Interruptor sencillo

Salida de telefono

M.O Electricidad

## AIRES ACONDICIONADO

Limpieza y acondicionamiento de Ductos de aires acondicionado

## PINTURA

Pintura Acrilica a dos Manos Pared

## PINTURA EN PUERTAS

Puerta de Madera (incluye Monte, Desmonte, Marcos y Jamba)

### Cambio de Llavines

Llavines





## LIMPIEZA FINAL

Limpieza Final

## REMOZAMIENTO OFICINA COMUNICACIONES

### PLAFONES

Desmante de plafon

Bote de Escombros

Suministro y Colocacion Plafon

Dintel

### PAÑO FIJO

Suministro y colocacion de Paño fijo en cristal templado

Sistema Electronico de Seguridad en puerta flotante

Suministro e instacion de Sistema de Video vigilancia  
Interna (incluye 4 camara DBR, Cableado, etc.)

### PUERTA

Suuministro e instalacion de Puerta flotante de Cristal

### ILUMINARIAS

Suministro y Colocacion de lamparas led

Tomacorrientes

Interruptores dobles

Salida de telefono

M.O Electricidad

### AIRES ACONDICIONADO

Limpieza y acondicionamiento de Ductos de aires  
acondicionado

### PISOS EN PISO

Porcelanato 0.60x0.60m

Zócalo en Porcelanato 0.60x0.10m

### PINTURA

Pintura Acrilica a dos Manos Pared

### Cambio de Llavines

Llavines

## LIMPIEZA FINAL

Limpieza Final

## REMOZAMIENTO OFICINA PROTOCOLO

### PLAFONES

Desmante de plafon

Bote de Escombros

Suministro y Colocacion Plafon

Muro de escombros





Decoracion en pared de Oficina

### **AIRES ACONDICIONADO**

Limpieza y acondicionamiento de Ductos de aires acondicionado

### **PINTURA**

Pintura Acrilica a dos Manos Pared

### **PUERTAS**

Desmonte de Puertas de Madera (incluye Monte, Desmonte, Marcos y Jamba)

Suministro e instalacion de Puerta batiente de Cristal

### **PISOS EN PISO**

Porcelanato 0.60x0.60m

Zócalo en Porcelanato 0.60x0.10m

### **ILUMINARIAS**

Suministro y Colocacion de lamparas led

Lamparas fluocentes

Interruptores dobles

Tomacorrientes

Salida de telefono

M.O Electricidad

### **LIMPIEZA FINAL**

Limpieza Final

## **LISTADO MINIMO DE PERSONAL Y EQUIPO REQUERIDO**

**1 INGENIERO CIVIL**

**1 SUPERVISOR**

**1 MAESTRO**

**4 OBREROS**


Muy Atentamente,

Ing. Luis Hilarco


Director de Obras  
Públicas Municipal





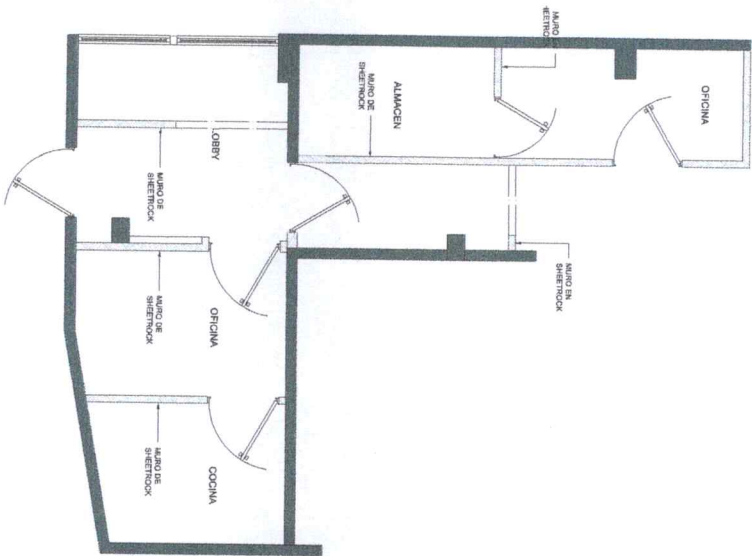

1 PLANTA ARQUITECTONICA EXISTENTE  
A-01 ESCALA 1:75

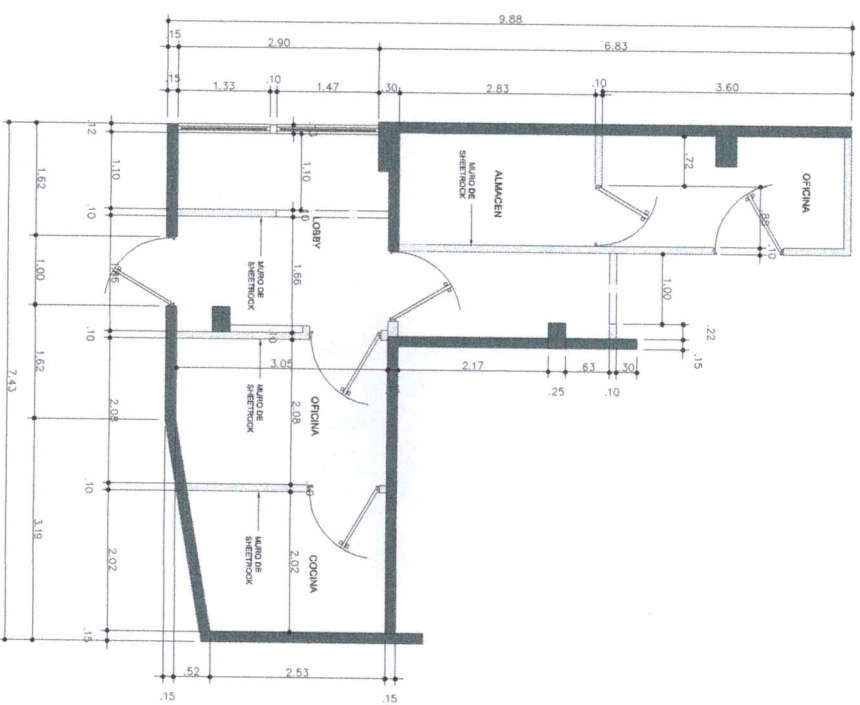

2 PLANTA ARQUITECTONICA DIM. EXISTENTE  
A-01 ESCALA 1:75



República Dominicana  
Ayuntamiento de Santo Domingo Norte  
Dirección General Obras Públicas Municipales  
Departamento de Estudios y Proyectos  
Unidad de Diseño

PROYECTO

PROYECTO DE OBRAS

UBICACIÓN

UBICACIÓN

DIRECCIÓN

OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE.

CONTENIDO

CONTENIDO

DISEÑO

UNIDAD DE DISEÑO, OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPALES, AYUNTAMIENTO SANTO  
DOMINGO NORTE.

DISEÑO ESTRUCTURAL

NOMBRE  
CODIA

DISEÑO SANITARIO

NOMBRE  
CODIA

DISEÑO ELÉCTRICO

NOMBRE  
CODIA

REALIZADO POR

NOMBRE: ALEXANDER BARE

NOTAS GENERALES:

-CONFIRMAR TODAS LAS MEDIDAS EN EL SITIO.  
-VER PLANO DE ACABADOS PARA CONSULTAR MATERIALES.  
-VER PLANO DE ACABADOS PARA CONSULTAR MATERIALES.  
-VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN SITIO.  
-PARA SER VALUADO ESTE PLANO DEBE ESTAR SELLADO  
-POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.  
-POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.  
-POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES.

FECHA

27/05/2024

MODIFICACIONES

FORMATO N/A

PREVIA:

PLANCHAS NO. 1





República Dominicana  
Ayuntamiento de Santo Domingo Norte  
Dirección General Obras Públicas Municipales  
Departamento de Estudios y Proyectos  
Unidad de Diseño

## PROYECTO

PODZIĘKAJĘ

## UBICACIÓN

DIRECCIÓN

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES,  
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE.

## CONTENIDO

## DISEÑO

**DISEÑO**  
UNIDAD DE DISEÑO, OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPALES, AYUNTAMIENTO SANTO  
DOMINGO NORTE.

DISEÑO ESTRUCTURAL

NOMBRE

## DISEÑO SANITARIO

NOMBRE

DISEÑO ELÉCTRICO

NOMBRE

REALIZADO POR

NOMBRE: ALEXANDER BARE

NOTAS GENERALES:

**NOTAS GENERALES:**

- CONFIRMAR TODAS LAS MEDIDAS EN EL SITIO.
- VER PLANO DE ACABADOS PARA CONSULTAR MATERIALES.
- ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR TOMAR Y VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN SITIO
- PARA SER VALIDO ESTE PLANO DEBE ESTAR SELLADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.
- PARA SER VALIDO ESTE PLANO DEBE ESTAR SELLADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

FECHA 27/05/2024



**ESCALA 1:50**

MODIFICACIONES

|         |     |
|---------|-----|
| FORMATO | N/A |
|---------|-----|

PREVIA:

|   |             |
|---|-------------|
| 1 | PLANCHA NO. |
|---|-------------|

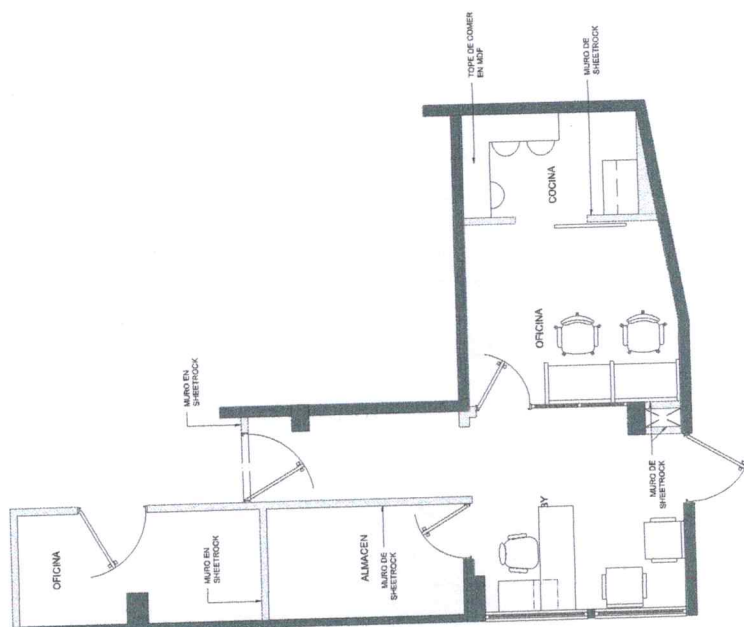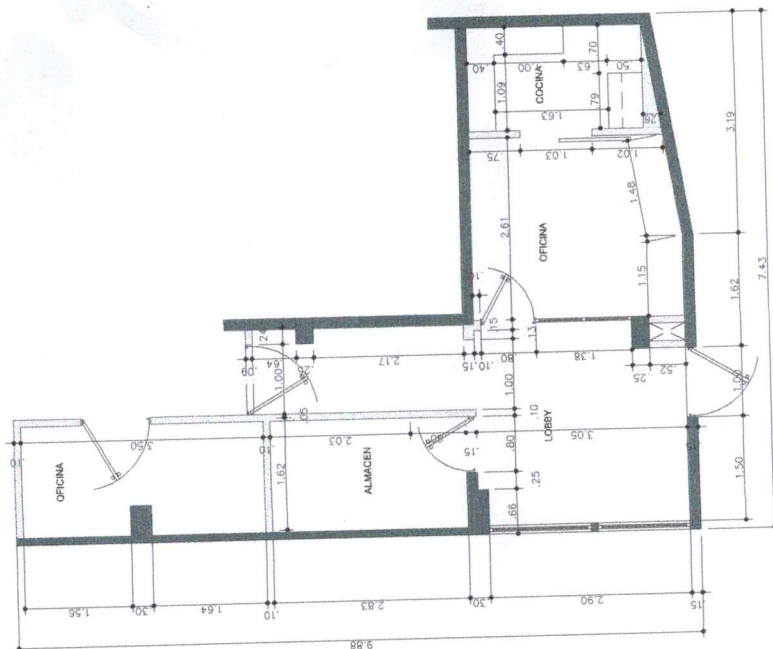

PLANTA ARQUITECTONICA PROPUESTA


1

ESCALA: 1:75

PIANTA ARQUITETTONICA DIM. PROPOSTA

2

FSCALA: 1:75

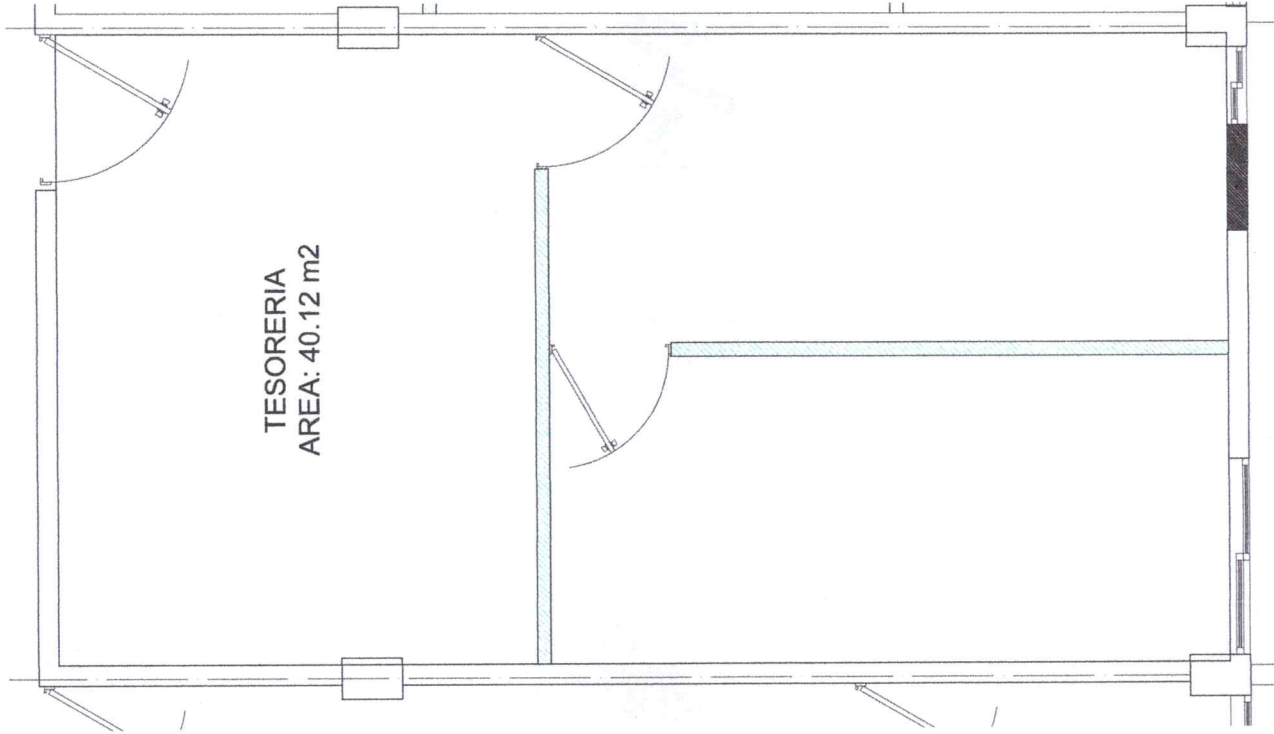

TESORERIA  
AREA: 40.12 m2



PLANTA EXISTENTE

Esc. 1:50

República Dominicana  
Ayuntamiento de Santo Domingo Norte  
Dirección General Obras Públicas Municipales  
Departamento de Estudios y Proyectos  
Unidad de Diseño

PROYECTO

REMODELACION 3ER NIVEL

UBICACIÓN

DIRECCIÓN

CALLE. NO., SECTOR, SANTO DOMINGO NORTE.

CONTENIDO

PLANTA DIMENSIONADA

DISEÑO

UNIDAD DE DISEÑO, OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE.

DISEÑO ESTRUCTURAL

NOMBRE  
CODIA

DISEÑO SANITARIO

NOMBRE  
CODIA

DISEÑO ELÉCTRICO

NOMBRE  
CODIA

REALIZADO POR

ALEXANDER BARE

NOTAS GENERALES:

- CONFIRMAR TODAS LAS MEDIDAS EN EL SITIO.
- VER PLANO DE ACABADOS PARA CONSULTAR MATERIALES.
- ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOOR TOMAR Y VERIFICAR LAS MEDIDAS EN EL SITIO.
- PARA SER VALIDO ESTE PLANO DEBE ESTAR SELLA POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICI
- PARA SER VALIDO ESTE PLANO DEBE ESTAR SELLA POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICI
- PARA SER VALIDO ESTE PLANO DEBE ESTAR SELLA POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICI

|                |              |      |
|----------------|--------------|------|
| FECHA          | ESCALA       | 1:10 |
| MODIFICACIONES | FORMATO      | N/A  |
| PREVIA:        | PLANCHAS NO. | 4    |
| FINAL:         | PLANCHAS NO. | 4    |






|              |   |
|--------------|---|
| PLANCHAS NO. | 5 |
|--------------|---|

Esc. 1:50



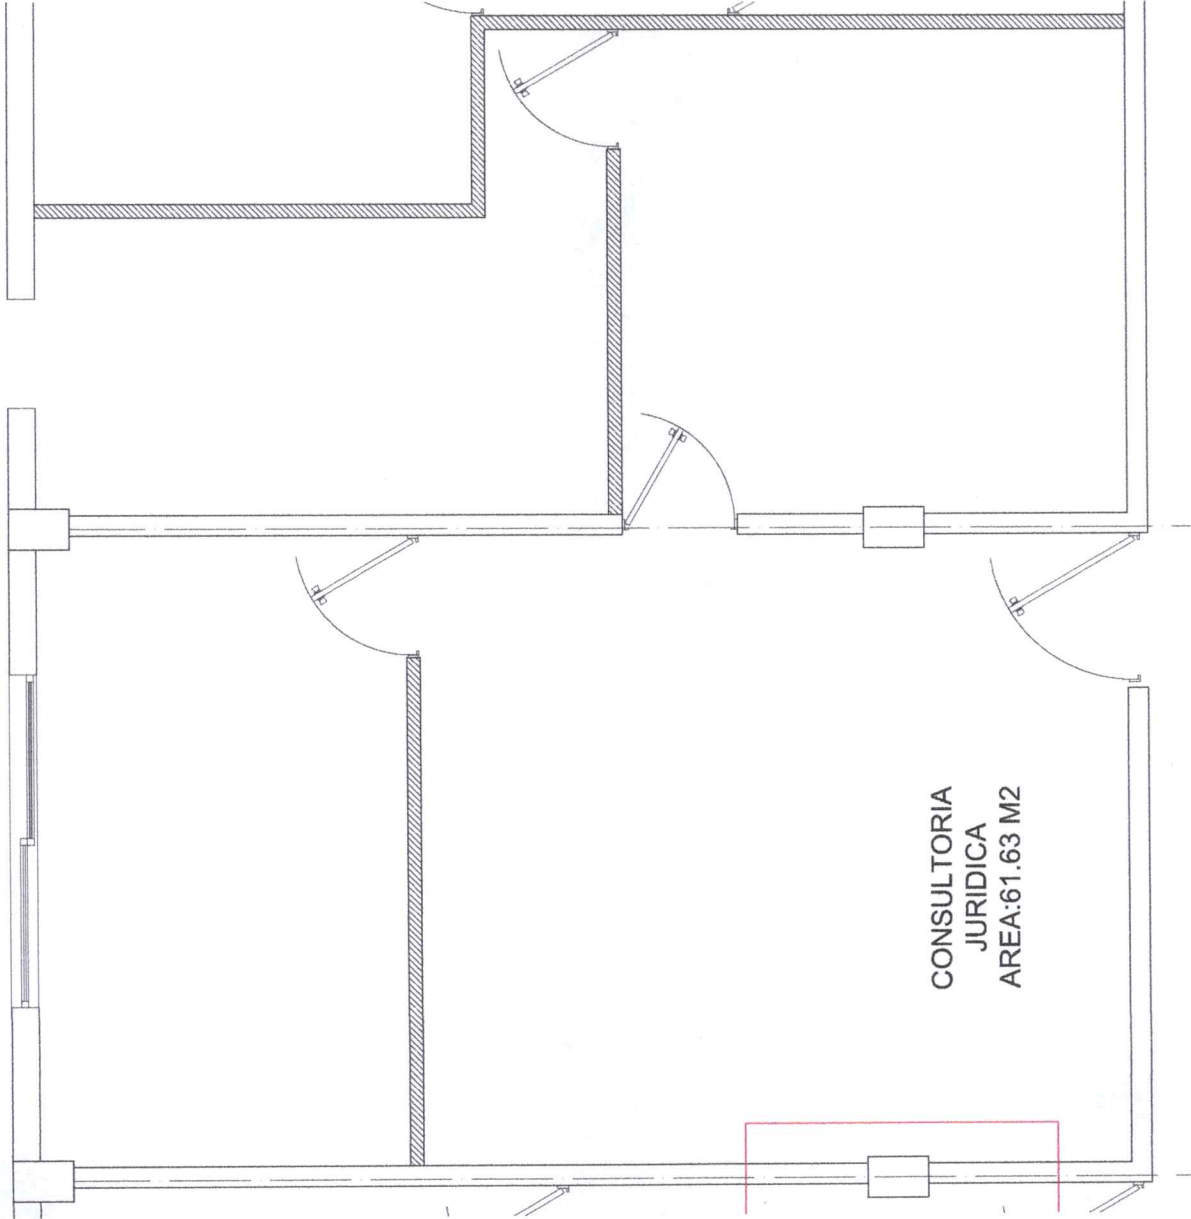

CONSULTORIA  
JURIDICA  
AREA: 61.63 M2

PLANTA EXISTENTE

Esc. 1:50

República Dominicana  
Ayuntamiento de Santo Domingo Norte  
Dirección General Obras Públicas Municipales  
Departamento de Estudios y Proyectos  
Unidad de Diseño

PROYECTO

REMODELACION 3ER NIVEL

UBICACIÓN

DIRECCIÓN

CALLE. NO., SECTOR, SANTO DOMINGO NORTE.

CONTENIDO

PLANTA DIMENSIONADA

DISEÑO

UNIDAD DE DISEÑO, OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE.

DISEÑO ESTRUCTURAL

NOMBRE  
CODIA

DISEÑO SANITARIO

NOMBRE  
CODIA

DISEÑO ELÉCTRICO

NOMBRE  
CODIA

REALIZADO POR

ALEXANDER BARE

NOTAS GENERALES:

-CONFIRMAR TODAS LAS MEDIDAS EN EL SITIO.  
-CONSULTAR CON EL DISEÑADOR Y EL INGENIERO ESTRUCTURAL Y EL INGENIERO ELÉCTRICO.  
-ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR TOMAR Y VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN SITIO.  
-PARA SER VALIDO ESTE PLANO DEBE ESTAR SELLADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.  
-PARA SER VALIDO ESTE PLANO DEBE ESTAR SELLADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

FECHA

ESCALA 1:100


MODIFICACIONES

PREVIA: N/A

PLANCHAS NO.

FINAL: 9/02/2022



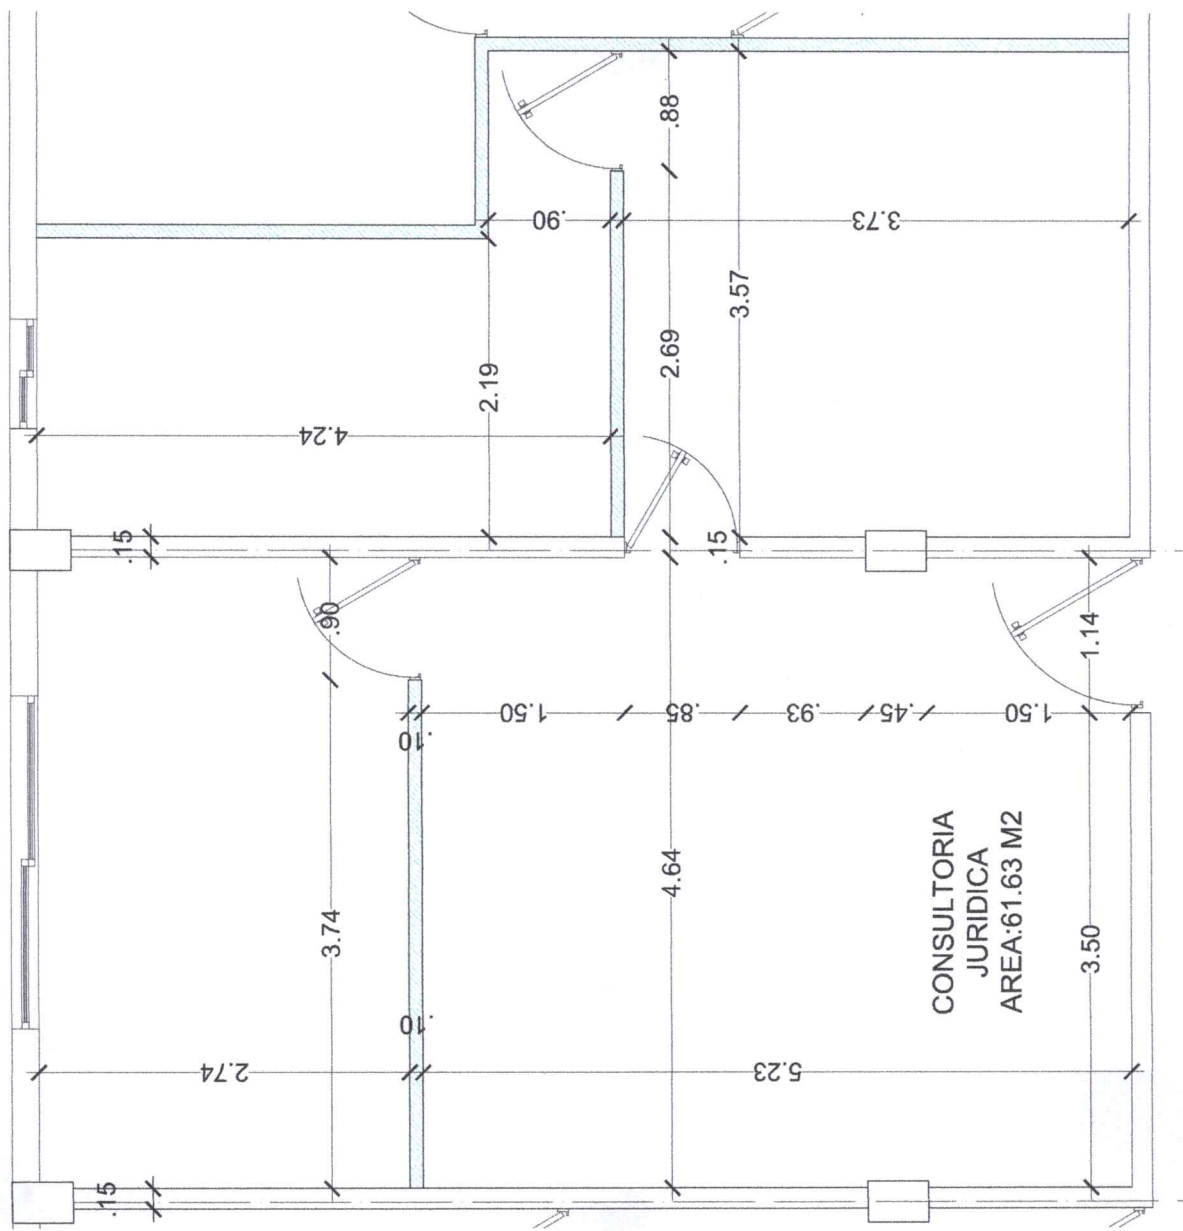

CONSULTORIA  
JURIDICA  
AREA: 61.63 M2

PLANTA DIMENSIONADA EXISTENTE

Esc. 1:50

República Dominicana  
Ayuntamiento de Santo Domingo Norte  
Dirección General Obras Públicas Municipales  
Departamento de Estudios y Proyectos  
Unidad de Diseño

PROYECTO  
REMODELACION 3ER NIVEL

UBICACIÓN

DIRECCIÓN  
CALLE NO., SECTOR, SANTO DOMINGO NORTE.

CONTENIDO  
PLANTA DIMENSIONADA

DISEÑO  
UNIDAD DE DISEÑO, OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO NORTE.

DISEÑO ESTRUCTURAL  
NOMBRE  
CODIA

DISEÑO SANITARIO  
NOMBRE  
CODIA

DISEÑO ELÉCTRICO  
NOMBRE  
CODIA

REALIZADO POR  
ALEXANDER BARE

NOTAS GENERALES:  
-CONFIRMAR TODAS LAS MEDIDAS EN EL SITIO.  
-REVISAR EL DISEÑO ANTES DE EMPEZAR EL TRABAJO.  
-ES RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR TOMAR Y VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN SITIO.  
-PARA SER VALIDO ESTE PLANO DEBE ESTAR SELLA POR EL INGENIERO RESPONSABLE DEL PROYECTO.  
-PARA SER VALIDO ESTE PLANO DEBE ESTAR SELLA POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICI

|                  |              |      |
|------------------|--------------|------|
| FECHA            | ESCALA       | 1:10 |
| MODIFICACIONES   | FORMATO      | N/A  |
| PREVIA:          | PLANCHAS NO. | 7    |
| FINAL: 9/02/2022 |              |      |